


### Масло грунтовка - антисептик Vita Olio

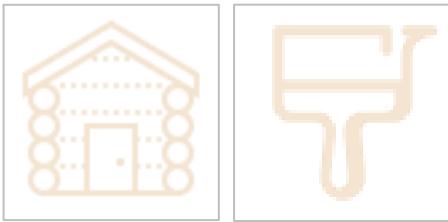

#### Область применения:

Для комплексной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых древоточцев.

**Используется перед нанесением Масла Vita Olio.** Значительно снижает расход масла при обработке древесины.

#### Описание продукта:

Масло грунтовка - антисептик Vita Olio предназначена для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (грибов гниения, плесени, поражения насекомыми древоточцами) внутри и снаружи помещений. Грунтовка - антисептик идеальна для защиты деревянных домов на период строительства.

- Наиболее эффективна против деревоокрашивающих грибов «синевы».
- Не вызывает коррозию чёрных металлов.
- **Не создает поверхностного защитного покрытия** и не нарушает воздухообмен.
- Сохраняет свойства и структуру древесины.
- Может колероваться универсальными пигментами
- Значительно уменьшается расход масла, если использовать грунтовку в качестве первого слоя
- Устойчиво к УФ

Производитель:  
ООО Компания «Антураж»

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова этаж 4 часть помещения 23

Тел: +7(499) 394-02-60

[info@anturazh.msk.ru](mailto:info@anturazh.msk.ru)

## Характеристики:

- Расход ~ 1л /20м<sup>2</sup>
- Методы нанесения - наносится кистью, валиком, методом окунания или обливанием
- Температура применения - от t +5°C до t +35°C
- Условия хранения - хранить в сухом и прохладном месте при температуре от t +0°C до t +35°C.
- Срок хранения – 5 лет в герметично закрытой заводской таре
- Возможность колеровки – универсальными пигментами
- Растворитель – уайт спирит
- Плотность материала – 0,685 кг/л

## Состав:

Смесь натуральных растительных масел (подсолнечного, хлопкового и талового), осушители-сиккативы (без содержания свинца), антисептические добавки, растворитель – дезароматизированный уайт-спирит (без содержания бензола).

## Применение:

Для наружных и внутренних работ. Наносится на новые и старые деревянные поверхности внутри и снаружи помещения. Деревянные изделия должны быть сухими, чистыми и не мерзлыми (максимальная влажность для большинства пород древесины 18%, для лиственницы 15%). При необходимости удалить старое покрытие и зашлифовать поверхность. Наносится кистью, валиком, методом окунания или обливанием. Максимальный эффект получается на сухой древесине. Масло грунтовку-антисептик лучше наносить при t +20°C и относительной влажности воздуха 65%. Полное высыхание через 24 часа при t +23 °C и относительной влажности 55%. При более низкой температуре и повышенной влажности время высыхания увеличивается. Применять при температуре не ниже +5°C. Можно использовать масло грунтовку-антисептик в качестве первого слоя. Грунтовка может быть заколерована в цвет масла. При плохо отшлифованной поверхности может незначительно поднимать ворс, в таком случае, перед последующим нанесением масла провести обработку поверхности мелкой наждачной бумагой. Нанесение Масла Vita Olio после обработки поверхности Маслом грунтовкой - антисептик составляет 4 часа (при t +20°C).

## Сроки и условия хранения:

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке и при указанной температуре: 5 лет. Морозоустойчива.

## Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Использовать в проветриваемом помещении.
- При работе избегать попадания на слизистые оболочки и в дыхательные пути.
- При попадании в глаза промыть чистой водой и при необходимости обратиться к врачу.

Производитель:

ООО Компания «Антураж»

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова этаж 4 часть помещения 23

Тел: +7(499) 394-02-60

[info@anturazh.msk.ru](mailto:info@anturazh.msk.ru)

- При проглатывании немедленно обратиться к врачу.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов «Vita Olio» приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями ООО Компания «Антураж». В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. ООО Компания «Антураж» оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.



Производитель:  
ООО Компания «Антураж»  
141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасоваэтаж 4 часть помещения 23  
Тел: +7(499) 394-02-60  
[info@anturazh.msk.ru](mailto:info@anturazh.msk.ru)